


IPURI COM | ONE | TWO




KAJA IPURI Zweigriff-Spültischarmatur DN 15

Durchflußklasse A
Durchflußmenge 13 L/min
bei 3 bar Fließdruck

mit schwenkbarem Rohrauslauf,
Ausladung 230 mm,
Luftsprudler M24x1,
flexible Anschlußschläuche,
Keramik-Innenoberteil

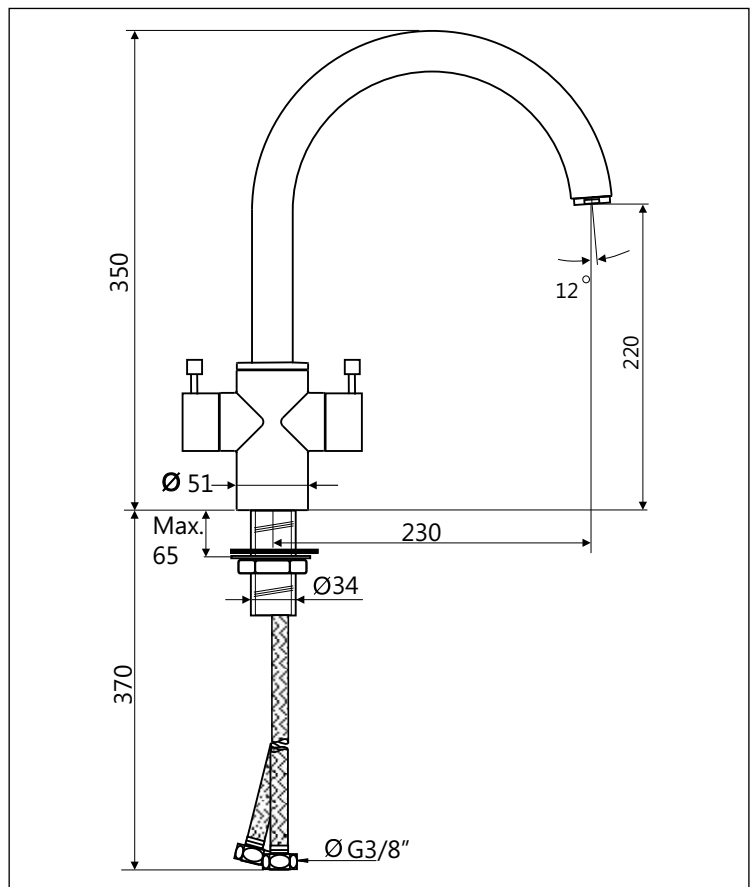


Oberfläche	Art-Nr.
Chrom	31500-C
Alu-Optik	31500-E
Edelstahl-Optik	31500-ESO
Produktvarianten (siehe Folgeseiten)	
für offene Warmwasserbereiter 	

IPURI COM | ONE | TWO



KAJA IPURI Zweigriff-Spültischarmatur DN 15 für offene Warmwasserbereiter ⚡

mit schwenkbarem Rohrauslauf,
Ausladung 230 mm,
Strahlregler M24x1,
flexible Anschlußschläuche,
Keramik-Innenoberteil

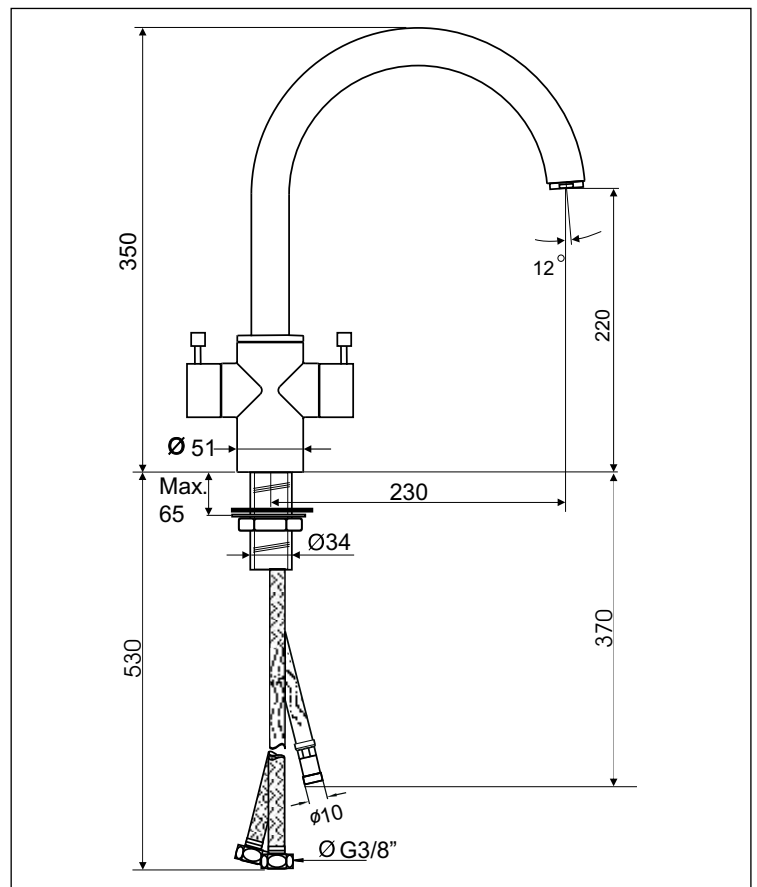

Oberfläche	Art-Nr.
Chrom	31590-C
Alu-Optik	31590-E
Edelstahl-Optik	31590-ESO